

■ **Compatibility** ・ 互換性

For SRAM rear derailleur (Red / Force / Rival / Apex series)

Max gear capacity(Low gear): 28T
リヤ最大歯数:28T

Step 1

Remove original cage and pulley wheels from the derailleur.
リアディレイラーから既存のプーリーとプレートを取り外します。

Step 2

Choose your spring tension position. (Fig.1)
Install spring into spring tension hole.
Set the cage at the right position and install cage stopper pin.


お好みのスプリングポジションを選びます。(図 1)
スプリングをお好みのポジションに設定します。
ケージを正しい位置まで回転させ、ケージストッパーピンを装着します。

Step 3



Install the outer plate and cage stopper pin.
アウタープレートとケージストッパーピンを装着します。

Step 4

Install the pulley wheels and inner plate.
プーリーとインナープレートを装着します。

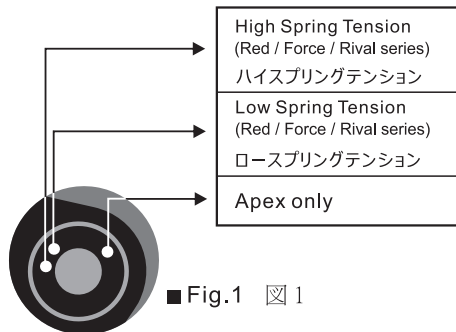

■ Fig.1 図 1

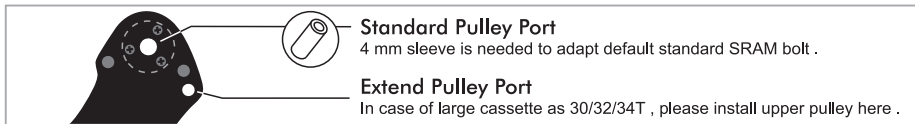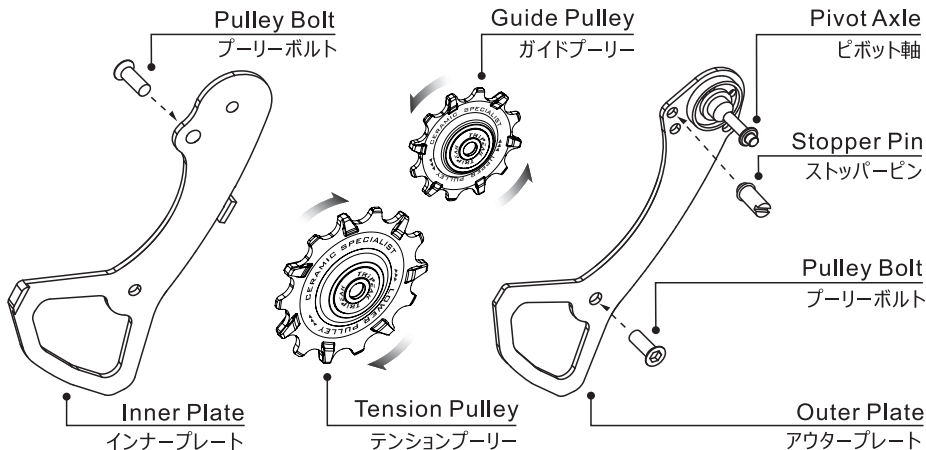

Hex Wrench(2.5mm)



Flat-Head Screw Driver

■ **WARNING**

- *To install TRIPEAK JetStream cage kit, we strongly recommend that you have a trained bicycle mechanic at your local bike shop.
- *Depending on your set up, 15T/15T cage kit maybe decrease your shifting performance. Please consult with your bike shop for advise.
- *Please install new chain.

注意

- *最高のパフォーマンスを得るために、プロバイクショップに装着してもらうことをお勧めします。
- *お客様のバイクセットアップにより、15T/15T仕様は変速性能に影響を与えるかもしれません。最適なアドバイスをプロショップにご相談ください。
- *新しいチェーンをご使用ください。