

## Compatibility・互換性

For campy rear derailleur

シマノリアディレラー

Max gear capacity(Low gear): 28T

リヤ最大歯数:28T

Smallest gear capacity(top gear): 11T

リヤ最小歯数:11T

### Step 1

Remove original cage and pulley wheels from the derailleur.

リアディレラーから既存のプーリーとプレートを取り外します。

### Step 2


Install the outer plate and cage stopper bolt.

アウタープレートとケージストッパーピンを装着します。

### Step 3

Install the pulley wheels and inner plate.

プーリーとインナープレートを装着します。

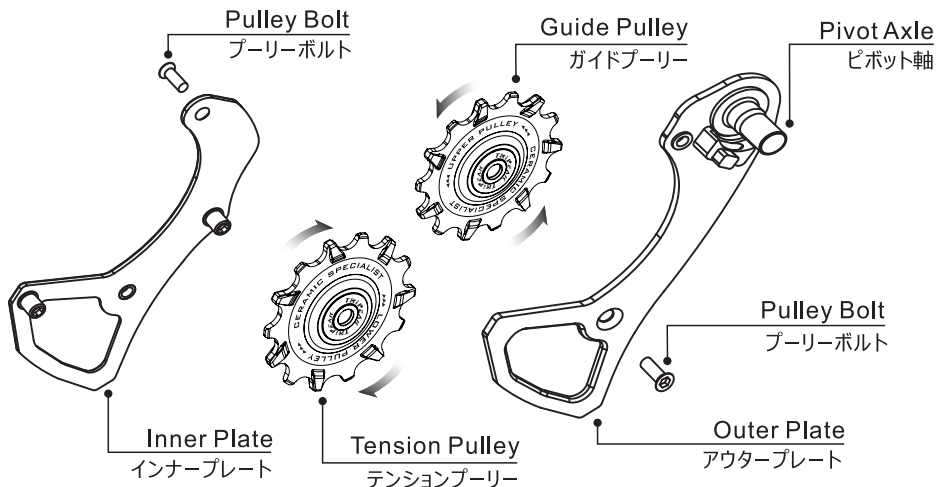

■ Hex Wrench(2.5mm)



■ Flat-Head Screw Driver

### ■ WARNING

\*To install TRiPEAK JetStream cage kit, we strongly recommend that you have a trained bicycle mechanic at your local bike shop.

\*Depending on your set up, 15T/15T cage kit maybe decrease your shifting performance. Please consult with your bike shop for advise.

\*Please install new chain.

### 注意

\*最高のパフォーマンスを得るために、プロバイクショップに装着してもらうことをお勧めします。

\*お客様のバイクセットアップにより、15T/15T仕様は変速性能に影響を与えるかもしれません。最適なアドバイスをプロショップにご相談ください。

\*新しいチェーンをご使用ください。

■ Fig.1 ☒ 1